


# MAXSTAL

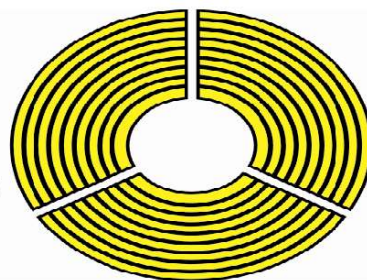

## Zakres profilowania kształtowników zimno giętych zgrzewanych indukcyjnie

Kwadrat [mm]	Waga [kg/m] wg EN 10219-1						
	t=1,0 mm	t=1,2 mm	t=1,5 mm	t=2,0 mm	t=2,5 mm	t=3,0 mm	t=3,2 mm
10x10				x	x	x	x
12x12				x	x	x	x
15x15					x	x	x
20x20	0,58	0,68	0,83	1,05	1,25		x
25x25					x	x	x
30x20					x	x	x
30x18					x	x	x
30x30	0,89	1,06	1,30	1,68	2,03	2,36	x
40x40	1,20	1,43	1,77	2,31	2,82	3,30	x
50x50	x	1,81	2,24	2,93	3,60	4,25	4,50
60x60	x	2,19	2,71	3,56	4,39	5,19	5,50

Prostokąt [mm]	Waga [kg/m] wg EN 10219-1						
	t=1,0 mm	t=1,2 mm	t=1,5 mm	t=2,0 mm	t=2,5 mm	t=3,0 mm	t=3,2 mm
30x10 <sup>1)</sup>	0,58	0,68	0,83	1,05	1,25	x	x
40x20 <sup>2)</sup>	0,89	1,06	1,30	1,68	2,03	2,36	x
50x10 <sup>1)</sup>	0,89	1,06	1,30	1,68	2,03	x	x
50x30	1,20	1,43	1,77	2,31	2,82	3,30	x
60x20 <sup>2)</sup>	1,20	1,43	1,77	2,31	2,82	3,30	x
60x40 <sup>2)</sup>	x	1,81	2,24	2,93	3,60	4,25	4,50
80x20 <sup>2)</sup>	x	1,81	2,24	2,93	3,60	4,25	4,50
80x40	x	2,19	2,71	3,56	4,39	5,19	5,50
100x20 <sup>1)</sup>	x	2,19	2,71	3,56	4,39	5,19	5,5

Okrągłe [mm]	Waga [kg/m] wg EN 10219-1						
	t=1,0 mm	t=1,2 mm	t=1,5 mm	t=2,0 mm	t=2,5 mm	t=3,0 mm	t=3,2 mm
Ø38,0	0,91	1,09	1,35	1,78	2,19	2,59	2,75
Ø48,3	1,17	1,39	1,73	2,28	2,82	3,35	3,56
Ø60,3	x	1,75	2,18	2,88	3,56	4,24	4,51

- 1) – Zgrzew na wąskiej ściance
- 2) - istnieje możliwość zamówienia produktu ze zgrzewem liniowym na dowolnym boku.
- 3) – 50x30 – zgrzew na szerokiej ściance
- Kolor czerwony – wymiary dostępne w 4 kwartale 2021

Zapytania prosimy kierować do:

**TOMASZ BROŻBAR** | Dyrektor Handlowy

Maxstal Sp. z o.o.

Ul. Kosiarzy 8, 30-731 Kraków, PL

**M** +48 668 159 994 | **T** +48 12 425 92 21 | **F** +48 12 684 10 72 |

**E** [tb@maxstal.com.pl](mailto:tb@maxstal.com.pl) | [www.maxstal.com.pl](http://www.maxstal.com.pl) |

